

# 高額紙幣両替機 STREX55

LC Appliance  
株式会社 エル・シーアプライアンス

薄っ!

幅11cm、驚きのコンパクトサイズ  
納得のコストパフォーマンス  
高額紙幣両替機

## STREX55




11cm



## カラーバリエーション (標準 2 色)



## カスタマイズカラー (例)

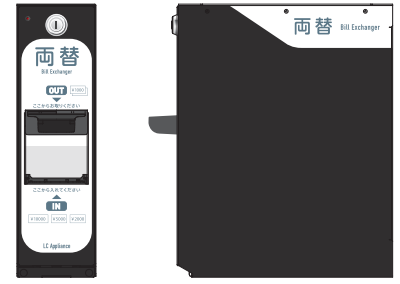


オプションでお客様のお好みの色に変更する事が出来ます。

## 設置イメージ



券売機と壁の間など、わずかなスペースでも設置ができ、本来置けない場所で両替サービスが可能になります。

## 盗難防止ブザー (オプション)

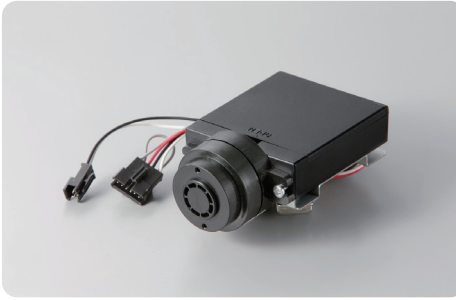

主電源を切らないで状態で、電源の供給が断たれるとブザーが鳴ります。(コンセントを不正に抜かれた時など) 防犯チェーンを同時にご利用頂ければ更に効果的です。

## 払出の紙幣詰りも簡単解除



払出紙幣詰りの時は、LED が赤の点滅をしてお知らせします。払出残枚数は記録され、セグに表示されます。詰り除去・復旧後にクリアボタンを押す事で、残枚数は自動的に払出されます。

## 千円紙幣両替用

一万円・五千円・二千円紙幣を千円紙幣にスピーディーに両替。

### 両替内容

一万円紙幣 → 千円紙幣 × 10枚  
五千円紙幣 → 千円紙幣 × 5枚  
二千円紙幣 → 千円紙幣 × 2枚

## 紙幣収容量

受入紙幣は、約 200 枚 (官封紙幣) まで  
払出紙幣は、最大 300 枚 (官封紙幣) まで


## 稼動状況をLEDランプで通知

通常運用時 ● → 緑点灯  
釣銭切れ時 ● → 黄点滅  
紙幣詰り時 ● → 赤点滅

## ■ STREX55 仕様

寸法	本体	・110 (W) × 300 (D) × 380 (H) mm
	架台付き	・110 (W) × 300 (D) × 1,200 (H) mm 架台はオプション
	本体重量	・約 10kg
	紙幣挿入部	・受入れ金額：一万円紙幣、五千円紙幣、二千円紙幣 ・紙幣挿入方向：長手表裏 4 方向 ・受入れ収容枚数：約 200 枚 (官封紙幣)
	紙幣払出部	・払出金種：千円紙幣 ・紙幣収納枚数：250 枚～300 枚 (官封紙幣) ・紙幣払出方式：1 枚ごとの払出し ・紙幣払出速度：約 5 秒 / 10 枚 ・紙幣払出方向：長手表裏 4 方向
	表示部	・LED 1 箇所 ・発光色：緑 (点灯) 赤 (点滅) 黄 (点滅)
	防犯ブザー	・オプション：電源断ブザー ON
	電源	・DC24V 2A 専用 AC アダプタを接続し電源供給
	消費電力	・待機時：約 4W ・動作時：約 22W
	設置場所	・屋内

## ■ 寸法図 (単位: mm)

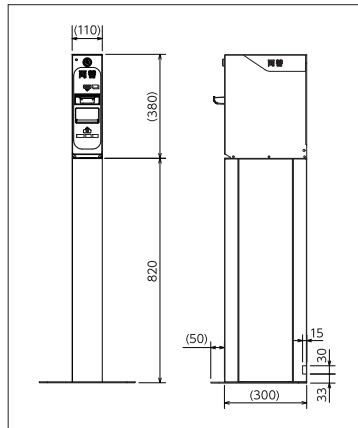

※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。 ※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更する場合があります。 ※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

製造・販売元



株式会社エル・シーアプライアンス

お問い合わせは東京センターまで。

〒146-0095 東京都大田区多摩川 2-15-2

TEL 03-6715-2253 (代表) FAX 03-3758-7390

<http://www.k-lca.co.jp/>

お問い合わせは